


# Złącze kablowe ZK-1

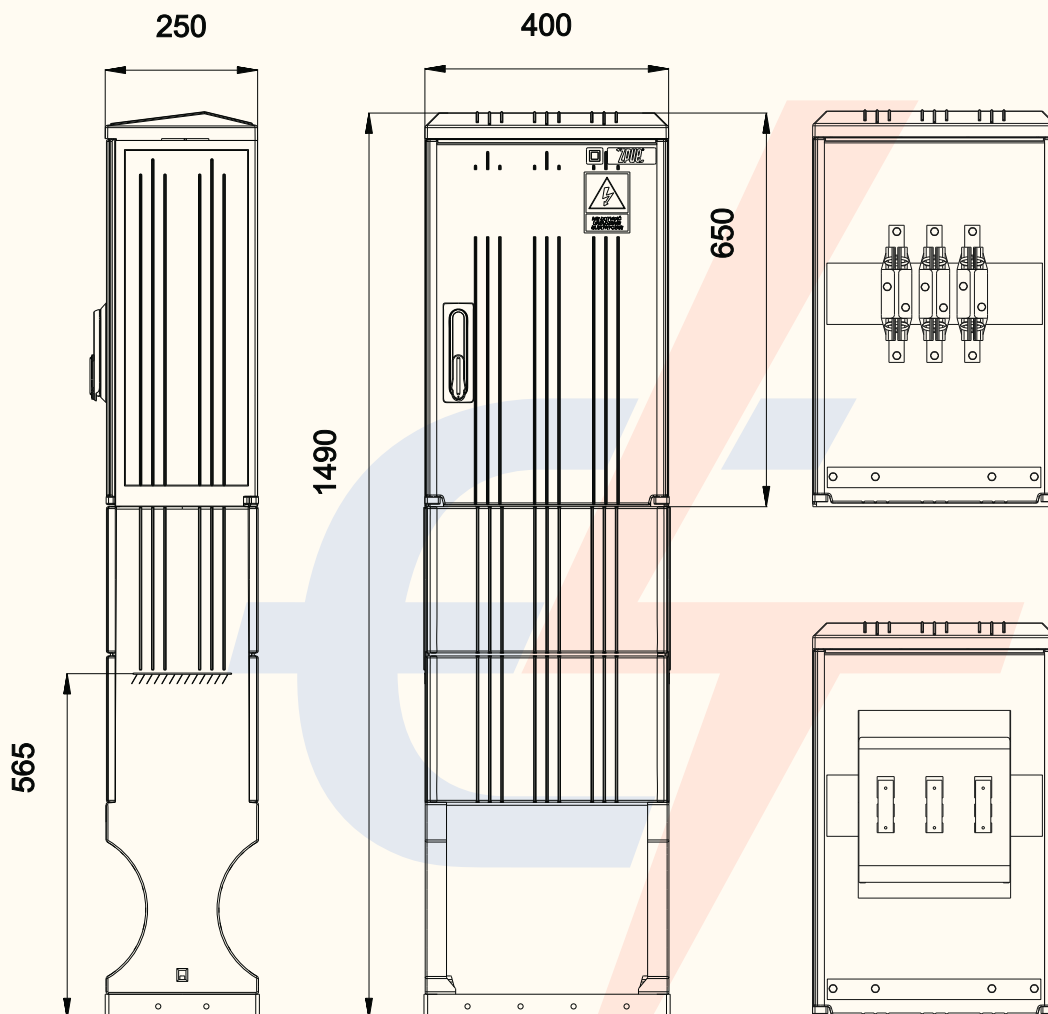

W zależności od potrzeb zamontowane mogą być podstawy bezpiecznikowe PBD lub rozłącznik bezpiecznikowy pokrywkowy RBK o wielkościach prądowych:

ZK-1a: PBD-1 (250A), PBD-2 (400A), PBD-3 (630A)

ZK-1b: RBK-00 (160A), RBK-1 (250A), RBK-2 (400A), RBK-3 (630A)

Złącza są produkowane jako wersje z fundamentem jak również bez niego przeznaczone do zabudowy wewnętrznej

Dane techniczne	
$U_n$	400/230 V
$U_i$	500 V
$I_n$	160/250/400/630 A
IP	44

